

Allgemeines

Dieses Informationsblatt erklärt, wann mit einem Pferdeanhänger bis 3,5 Tonnen auf Schweizer Autostrassen und Autobahnen 100 km/h [VRV Art. 5, 2c](#) gefahren werden darf und worauf weiter zu achten ist.



Grundsatz

- Die Gesetzesänderung gilt ab 01.01.2021 auf Schweizer Strassen (Ausland hat andere Regelungen).
- Die technischen Anforderungen und die Bauart für 100 km/h müssen erfüllt sein.
- Die Verantwortung liegt beim Fahrzeugführer ob 100 km/h zugelassen sind
- Im Weiteren müssen Witterungszustände, Fahrbahnzustände, weitere Signalisationen und weitere Einschränkungen (z.B. Fahrzeugausweis, Führerausweis etc.) berücksichtigt werden.
- Die Regelung gilt nicht für schwere Motorwagen mit Anhänger, Sattelmotofahrzeuge und Fahrzeuge mit Spikesreifen [VRV Art. 5, 1a](#)

Typengenehmigung

Im Grundsatz braucht es keine Prüfung durch das Strassenverkehrsamt.

Typengenehmigung gemäss Fahrzeugausweis des Anhängers (Feld 24) unter www.typenscheine.ch nachschlagen sofern kein Fahrzeugdatenblatt vorhanden ist.

Die Reifen müssen auf 100 km/h [VTS Art. 187](#) zugelassen sein. Reifen mit dem Geschwindigkeitsindex „F“ und „G“ sind ungenügend!

Ausland

Wenn in der Schweiz 100 km/h zugelassen bedeutet das nicht automatisch, dass dies auch im Ausland gilt, jedes Land hat seine eigenen Regeln wie z.B.

- Plakette am Heck für 100km/h nach Prüfung
- Reifen nicht älter als 6 Jahre
- Radstossdämpfer vorgeschrieben
- Geschwindigkeit abhängig von Anhängerkupplung, Stossdämpfer etc.
- Geschwindigkeit abhängig Gesamtmasse im Verhältnis Zugfahrzeug – Anhänger
- Geschwindigkeit abhängig vom Gesamtgewicht Fahrzeug inkl. Anhänger

Reifenwissen



Reifendimension
(BSP 195/65)

Felgendurchmesser in
Zoll (BSP 15'')

Geschwindigkeitssymbol
(BSP H)

Herstellungsdatum
Woche/Jahr BSP (07/22)

Wintertauglichkeit
(BSP Matsch+ Schnee)
Ab 01.10.2024: 3 Zack Berg mit
Schneeflocke!!!

Die Buchstaben «Geschwindigkeitssymbol» haben folgende Bedeutung:


F bis 80 km/h
G bis 90 km/h
J bis 100 km/h
K bis 110 km/h
L bis 120 km/h
M bis 130 km/h
N bis 140 km/h

Angaben zu Reifendruck
in bar oder psi




Wichtige Aspekte

- Das Zugfahrzeug hat beidseitig einen Aussenspiegel womit der Fahrer seitlich neben dem Anhänger 100 Meter weit überblicken kann *VTS Art. 112*



ungenügende Sicht nach hinten

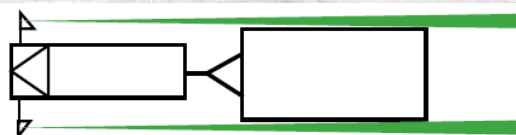

Sicht nach hinten in Ordnung

- Wirksame Auslösung der Anhängerbremse, wenn sich dieser unbeabsichtigt vom Zugfahrzeug löst (Sicherungsseil) *VTS Art. 189 4*
- Mindestens ein wirksamer Unterlegekeil mitführen *VTS Art. 195*
- Einstreu *VRV Art. 74*
- Reifendruck überprüfen, zu wenig erhöht den Spritverbrauch und beschädigt den Pneu schneller (Temperatur)

Wir wünschen eine sichere und unfallfreie Fahrt!

Wissenswertes zum Thema

- Gesetze: www.fedlex.admin.ch
- Ausbildung gewerbsmässiger Pferdetransport BLV anerkannt: www.EquiTransport.ch